

ご使用方法

電源ON: 電源ボタンを強めに10秒以上押します。

電源OFF: 電源ボタンを長押し、画面上の「電源を切る」のボタンをタップします。

再起動: 電源ボタンを長押し、画面上の「再起動」のボタンをタップします。



電源ボタン


■接続方法

【QRコードを読み取り、かんたん接続】 ※ご渡航先でスマートフォンとご接続の場合は、スマートフォンの設定から「モバイルネットワークをOFF」にしてください。

①画面上の「上方向へスライドしてロック解除」を行い、画面上の「かんたん接続 QRコード」をタップ。

②スマートフォンのカメラでQRコードを読み取り、スマートフォンに表示された黄色枠部分をタップして自動接続します。
※一部対応していないスマートフォンもございます。

③Wi-FiネットワークAiR-WiFi_●●●●●に接続しますか?の表示が出たら接続をタップし、自動接続完了。




【通常の方法で接続】 ※ご渡航先でスマートフォンとご接続の場合は、スマートフォンの設定から「モバイルネットワークをOFF」にしてください。

①画面上の「上方向へスライドしてロック解除」を行い、画面上の「データ利用量 SSID確認」をタップ。

②データ通信量の表示がされたら、接続設定ができます。接続先のスマートフォンやパソコンなどでSSIDの選択とパスワードを入力します。
※電源をつけてから1分ほどでWiFiの電波を受信できるようになります。

③接続完了後、すぐにインターネットをご利用いただけます。




【USBケーブルで接続】

①パソコンとWiFiルーターをUSBケーブルで接続します。

②画面上の「上方向へスライドしてロック解除」を行い、画面上の「USBテザリング」をタップ。

③画面上のUSBテザリングをオンにして自動接続完了。

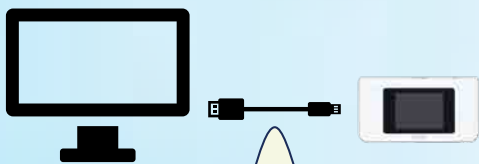

注意

USBテザリングはWindowsのみ対応。
MACには対応していません。

※USBテザリング中の接続端末は接続状況確認メニューでは表示されません。

メニューアイコン

上部アイコン



… 端末接続台数

4G

… 電波強度



… バッテリー残量

初期画面



データ利用量の確認と接続に必要なSSIDとパスワードの確認ができます。



QRコードをスマートフォンのカメラで読み込むことで、接続が簡易に行えます。



接続台数の確認、および接続ブロック・ブロック解除が行えます。



USBケーブルを使いWindows(パソコン)に接続して機能をオンにすると、インターネットを利用できます。
※MACではお使いいただけません。

1 スライド目



データ節約設定をオンにするとスマートフォン等のアプリの自動アップデートを防ぐことができます。
※設定をオンにすると、アプリストアに接続できなくなる場合があります。



使用しません。



通信が安定しない場合は、「今すぐ最適化します」をタップし、最適化をお試しください。



日本語、英語、韓国語、中国語の中から言語を設定できます。

2 スライド目



他のWi-Fiに接続してソフトウェアアップデートができます。



端末情報の確認、端末の初期化(リセット)ができます。初期化を行うとすべての設定が初期値に戻ります。



バッテリー保護をオンにするとバッテリーの寿命を延ばすことができます。


トラブルシューティング

■SIMカードがありませんが、使用できますか

SIMカードなしでお使いいただけますので、SIMスロットは開けないでください。 ※SIMカードの使用につきましては、当社ではサポートしておりません。

■インターネットにつながらない、通信速度が遅い

1スライド目のアイコンにあるネットワーク最適化を選択して、「今すぐ最適化します」をタップしてください。

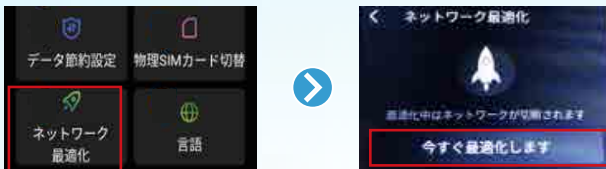

上記で改善されない場合は2スライド目の端末情報を選択して「初期化する」をタップし、初期化(リセット)をお試しください。



※初期化(リセット)後は、電波を掴むまでにお時間がかかる場合がございます。

■WiFiルーターの充電ができなくなりました

WiFiルーターを充電器(ACアダプターとUSBケーブル)とお繋ぎいただき液晶画面の電池アイコンをご確認ください。


・WiFiルーターの電源がONの場合

・WiFiルーターの電源がOFFの場合

電池アイコンが緑色になり、真ん中に⚡が表示されます。



残量表示が動き、バッテリー残量何%の表示が出ます。



注意

USB PD (USB Power Delivery) 及びUSB PD対応のUSB Type-Cケーブルは充電に不具合が起こる可能性がありますので、ご使用にならないでください。

ご利用に関するよくあるご質問

Q 充電の持ち時間について

A バッテリー持続は、最大12時間程度となります。
Wi-Fi利用中は、WiFi機器のバッテリー消費が早くなりますので、バッテリー持続時間が短くなります。
複数人での接続、複数台で接続した場合やご利用環境、ご使用時の温度によっては、通常よりバッテリー消費が激しくなりますので、予めご了承をお願いいたします。

また、WiFi端末の充電が全くない状態からの充電となりますと、液晶画面にバッテリーのアイコンが表示されるまで10分～15分程お時間がかかる場合がございます。
海外の電圧の違いにより充電が溜まるまでお時間を頂戴する場合や、充電いただいたコンセントの状況等、充電環境により充電が溜まりにくい場合もございますので、予めご了承をお願いいたします。

Q 通信容量について

A 【高速通信でお使いいただける1日のGB容量】

1GBプラン	1GB	無制限プラン	5GB
--------	-----	--------	-----

上記容量を超えた場合低速モードとなり、1GBプランは「256Kbps」、無制限プランは「500Kbps」でご利用いただけます。

※ベストエフォート方式のため回線の混雑状況や通信環境により、通信速度が遅い場合や、繋がりにくい、繋がらない場合がございますので、予めご了承をお願いいたします。

速度制限がかかった場合、日本時間のAM0時にリセットされ高速通信の速度に戻ります。

Q レンタル期間のご延長について

A レンタル期間のご延長をご希望の場合は、その旨「当社までメールでご連絡」ください。
当社規定の料金でレンタル期間のご延長をいただけます。
当社にて確認後、改めてご連絡いたします。

早期返却の場合	発送後にご契約内容のご変更はいただけません。早期返却によるご返金は行えませんのでご了承ください。
延滞の場合	ご連絡なくレンタル商品のご返却をいただけない場合は、当社規定の延滞料金をご請求いたします。

Q 返却用袋を紛失してしまった

A 返却用袋を紛失された場合、ご返送料はお客様負担となりますのでご注意ください。
また、紛失された旨を当社までメールでご連絡ください。
追跡番号の分かるものでご返送をお願いしておりますので、当社にてメールご連絡の確認後、改めてご連絡いたします。

Q ご帰国後、スマートフォン等がインターネットに繋がらない

A ご出国前にスマートフォン等で設定された、モバイルデータ通信等の設定を元の状態にお戻しください。
※モバイルデータ通信がOFFの状態だと、ご帰国後通信いただけません。